


【実績】令和6年度省エネルギー対策の実施について

■工事概要

建物名	【城北】工学部1号館、総合情報メディアセンター				
基本設計	愛媛大学施設基盤部	実施設計	【電気】愛媛大学施設基盤部		工事監理 愛媛大学施設基盤部
施工	【電気】 越智電機産業(株)				
改修内容	照明設備LED化	工期	R6.11.18	～	R7.3.21 (5ヶ月)

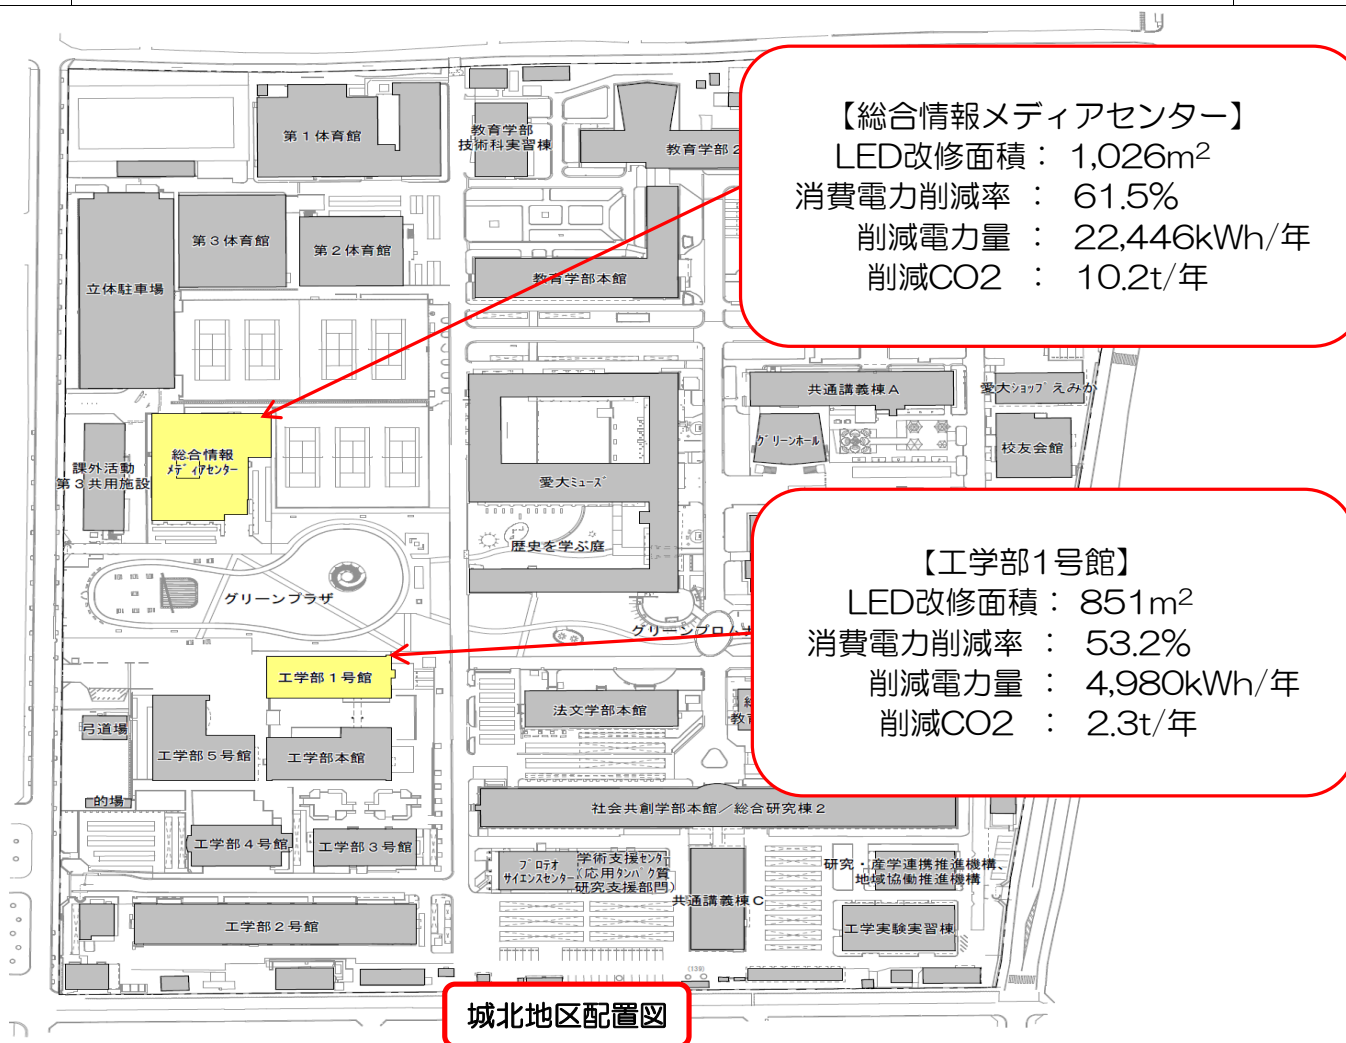

【総合情報メディアセンター】
 LED改修面積：1,026m²
 消費電力削減率：61.5%
 削減電力量：22,446kWh/年
 削減CO2：10.2t/年

【工学部1号館】
 LED改修面積：851m²
 消費電力削減率：53.2%
 削減電力量：4,980kWh/年
 削減CO2：2.3t/年



工学部1号館 改修前



工学部1号館 改修後